コーナープレート・Ⅱ、合板コーナー・Ⅱ　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
[は]対応
(一財)建材試験センター品質性能試験

用　途

■柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特　長

■板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。
■外周部に金物を出さずに接合できます。
■接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
■合板コーナー・Ⅱは床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。※コーナープレート・Ⅱは合板の上から使用できません。

コーナープレート・Ⅱ
短期基準接合引張耐力（P_0t）：6.2kN

合板コーナー・Ⅱ（合板なし）
短期基準接合引張耐力（P_0t）：5.2kN

合板コーナー・Ⅱ（合板あり）
短期基準接合引張耐力（P_0t）：5.1kN

接合具

コーナープレート・Ⅱ	専用ビス CPQ-45(グレー)×8本
合板コーナー・Ⅱ	専用ビス【柱側】CPQ-45(グレー)×3本 専用ビス【土台(横架材)側】CPQ-75(ブルー)×5本

施工方法

①本体の三角面の方を柱側にして、爪で仮止めします。
②付属のビスで接合します。

コーナープレート・Ⅱ

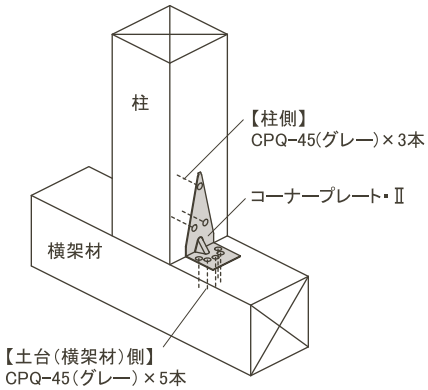

コーナープレート・Ⅱは合板の上から使用できません。

合板コーナー・Ⅱ

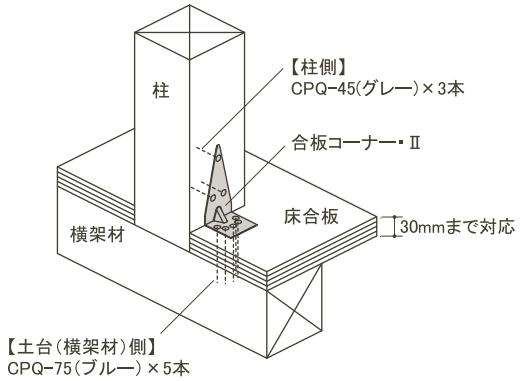

コーナープレート・Ⅱと合板コーナー・Ⅱの本体は共通です。

注意事項

■必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!　ビス頭を金物に接合するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
■ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■金物は所定の位置に取り付けてください。
■接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■目的用途以外には使用しないでください。

K20150828A

KANESHIN
株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077